

# URW-095 (0,995t x 3,5m)

- Gesamtbreite 0,60 m
- max. Arbeitsbereich 8,41 m
- Benzinantrieb, optional GAS (LPG) oder Elektroantrieb
- Dieselantrieb, mit Option Elektroantrieb
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb (außer mit Diesel)
- Vielfach variable Abstützpositionen
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Stützdrucküberwachung
- Funkfernsteuerung Standard
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)

Max. Auslegerlänge 8,65 m

Max. Hakenhöhe 8,8 m

Max. Traglast 0,995 t x 3,5 m

Gewicht 1850 - 2090 kg  
(abhängig der Motor Option)

Optional: Wirbelhaken & Spitze mit Einseilrolle

Traglast	700kg (max)
Länge	1500mm
Gewicht	40kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°

Mit einer Breite von nur 0,60 m ist der URW-095 insbesondere für den Innenraumzugang konstruiert worden und ist mit seinen Tragkräften führend in seiner Tragklasse.

Der URW-095 verfügt über eine unvergleichbare Auslegerlänge und die variablen Abstützpositionen mit unterschiedlichen Winkeleinstellungen, erlauben es ihm, sich den jeweiligen Anforderungen eines beschränkten und beengten Arbeitsbereiches anzupassen. Das patentierte UNIC-Überlastwarnsystem schützt vor kippen bzw. umfallen der Maschine und gewährleistet die erforderliche Standsicherheit.



## KRANSPEZIFIKATIONEN


Traglast	max.	0,995 t x 3,5 m
Arbeitsbereich	max.	8,41 m
Hakenhöhe	max.	8,8 m (9,8 m mit Spitzenausleger, 10,47 m mit Wirbelhaken)
Seillänge	max.	14,12 m (4 strängig), 29,24 m (2 strängig), 59,47 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	2690 mm (2905 mm Dieselantrieb und Elektroantrieb) (l) x 600 mm (w) x 1375 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	1850 kg (1950 kg mit Elektroantrieb, 1920kg mit Dieselantrieb, 2090kg mit Dieselantrieb und Elektroantrieb)
Bodendrücke	verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.	10 m / min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge Teleskopgeschwindigkeit Auslegertyp	2,53 - 8,65 m 6,12 m / 20 Sekunden 5 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 78' / 11 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 1,5 min (U/Min)
Antriebssystem	Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Raupenbodenlänge Raupenbodendruck Raupenbreite	hydrostatisch, stufenlos vor- und rückwärts 0 - 2,3 km / h 20° 1050 mm 48 kPa (0,49 kg / cm <sup>2</sup> ) 180 mm
Motor	Hersteller Antrieb max. Leistung Anlasser Tankvolumen	Mitsubishi (Kubota Dieselantrieb) Benzin mit LPG und Elektro-Option, Diesel mit Elektro-Option 9,6 kW (13 PS) / 2000 min (U/Min) Elektrisch 6 liter benzin, 9 liter diesel
Elektromotor	Leistung Volt	3,7 kW 400v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung	Einseilhaken, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionale Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Lastanzeige	
Zusatzrüstung	Hakenflasche 1-rollig, LPG-Gasantrieb, Elektroantrieb 400 V, Diesel-Motor anstatt Benzin-Motor, NM-Antriebsketten, Wirbelhaken 300 kg, Wirbelhaken 700 kg, Spitzenausleger 1,5 m mit Einseilrolle und Tragkraft 700 kg	

## ZUSÄTZLICHE MERKMALE



# MINI-SPINNENKRAN

## TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

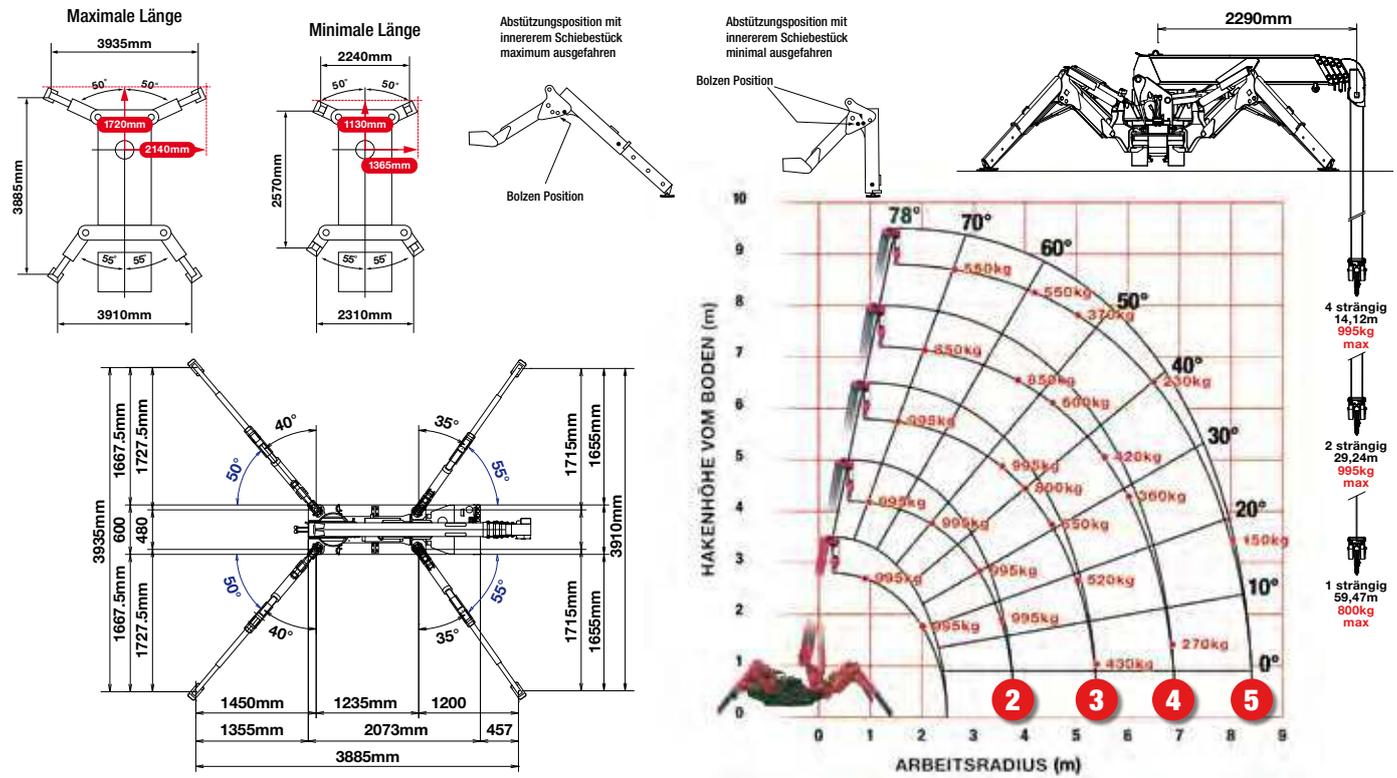

<b>ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN</b>		<b>2,53 - 4,075 m AUSLEGERLÄNGE</b>									
Arbeitsradius	m	bis 1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835	
Abstützung	Maximale Länge	kg	995	995	995	995	995	995	995	995	900
	Minimale Länge	kg	995	995	995	995	995	650	490	350	250

<b>DRITTE STUFE AUSGEFAHREN</b>		<b>4,075 - 5,61 m AUSLEGERLÄNGE</b>									
Arbeitsradius	m	bis 2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,37	
Abstützung	Maximale Länge	kg	995	995	995	995	995	800	650	520	430
	Minimale Länge	kg	800	650	530	500	380	280	220	160	120

<b>VIERTE STUFE AUSGEFAHREN</b>		<b>5,61 - 7,13 m AUSLEGERLÄNGE</b>									
Arbeitsradius	m	bis 3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89	
Abstützung	Maximale Länge	kg	850	850	750	600	500	420	360	320	270
	Minimale Länge	kg	420	340	300	250	190	140	100	80	60

<b>FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN</b>		<b>7,13 - 8,65 m AUSLEGERLÄNGE</b>										
Arbeitsradius	m	bis 3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41	
Abstützung	Maximale Länge	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150	130
	Minimale Länge	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40	30

### WIRBELHAKEN KLEIN - 300 KG

Ruhezustand

Im Einsatz

Traglast	300 kg (max)
Länge	500 mm
Gewicht	15 kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°

### ABMESSUNGEN

2690mm

1375mm

600mm

Räderbreite 180mm

### ABSTÜTZPOSITIONEN

Standard Position

Hinten

Vorne (Motor)

### OPTIONAL GAS (LPG)